









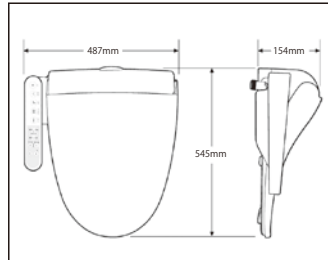
仕様

モデル名	ARK-H220W (ホワイト)	ARK-H220I (アイボリー)
JANコード	8807977110495	8807977110518
電源	AC100V、50/60Hz	
定格消費電力	662W	
給水方式	タイプ	水道直結式
	使用可能な給水圧力	0.07~0.75MPa (0.7~7.5kgf/cm ²)
	おしり洗浄 (L/min)	0.55~0.75L
温水洗浄装置	ビデ洗浄 (L/min)	0.55~0.75L
	水勢調節	おしり洗浄、ビデ洗浄各3段階 (弱、中、強)
	温水温度調節	3段階調節 (約34°C~40°C)、およびヒーターオフ
	ノズルの位置調節	おしり洗浄6段階、ビデ洗浄6段階
	温水ヒーター	600W
	温水タンクの容量	約0.67L
	安全装置	温度過熱防止スイッチ、温度ヒューズ、水位センサー
暖房便座装置	便座の温度調節	3段階調節 (約33°C~40°C)、およびヒーターオフ
	便座ヒーター	50W
	安全装置	温度ヒューズ
節電モード	一般節電	
その他の安全装置	漏電遮断回路内蔵	
電源コード	長さ約1m	
使用給水温度	約5°C~35°C (推奨10°C~30°C)	

構成部品


製品固定用	給水配管連結用	取扱説明書
 取付ボルト  半丸パッキン  ワッシャー  ナット ボルトセット1組	 本体給水ホース 約1m - 1本 (パッキン内蔵)  分岐バルブ 1個 (ねじのサイズ: G1/2)  パッキン 2個	

製品質量	製品サイズ
約 4.2kg	幅 約 487mm 長さ 約 545mm 高さ 約 154mm






製品の構造と各部のなまえ

本体表側

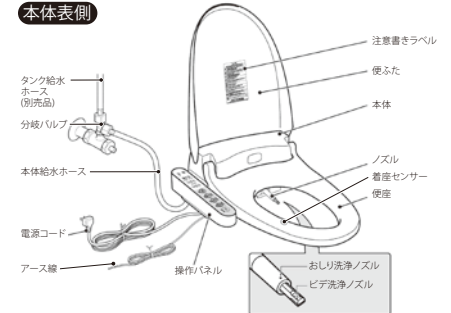

取り付けかた

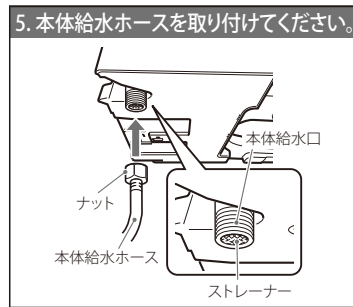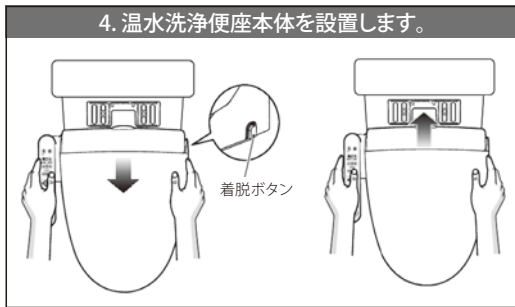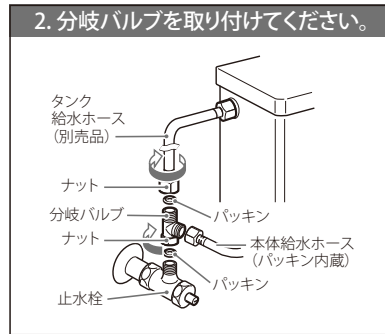

- 本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。
- これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

⚠️ 安全に関するご注意

- 本製品は家庭用です。家庭用以外 (店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など) では使用しないでください。
- ご利用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 浴室などの湿気の多い場所には据え付けしないでください。
- 低温やけどの恐れがありますので、ご使用時間や温度にご確認ください。
- 上水道の水をご使用ください。
- 設置工事は添付の取扱説明書に従って確実に行ってください。
- 化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障害をまねく恐れがあります。

INTERTEC
International Trading and Education for Contribution

インターテック生活家電ご相談センター

詳しくはホームページで <https://www.inter-tec.net/ark-support/>

問い合わせはメールで info@inter-tec.net

- このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。または、上記におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。



お買上は当店で